BLAUPUNKT AUTORADIO

BOSCH Gruppe

BMW Bavaria Booster

7 607 395 140

Schalbild
gültig für Geräte ab Nr. 410 001
Schéma
valable pour les postes à Partir du No. 410 001

Schematic
valid for sets from No. 410 001
Esquema
válido para aparatos a partir del No. 410 001

BP/KDB 3 D85 240 031 DLI 9.85

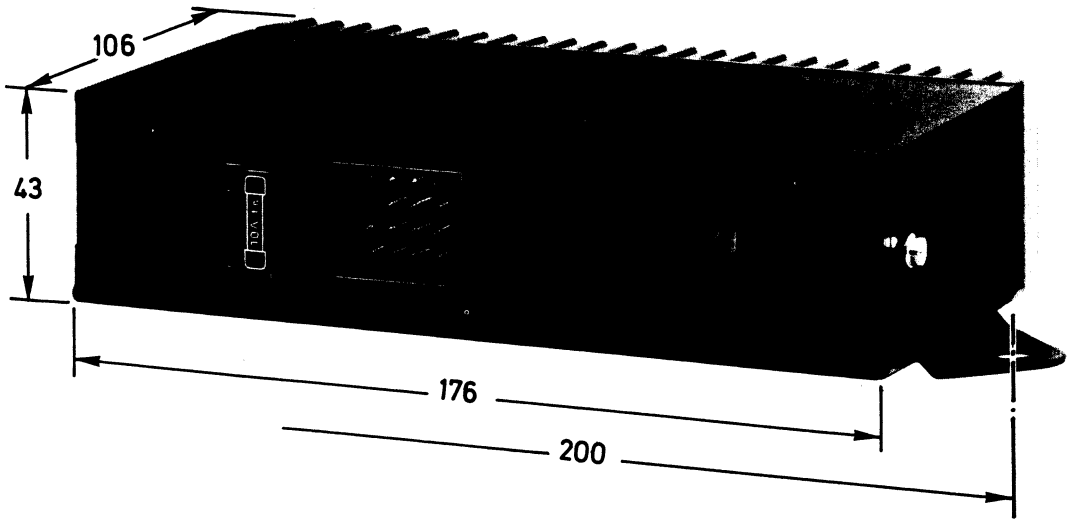

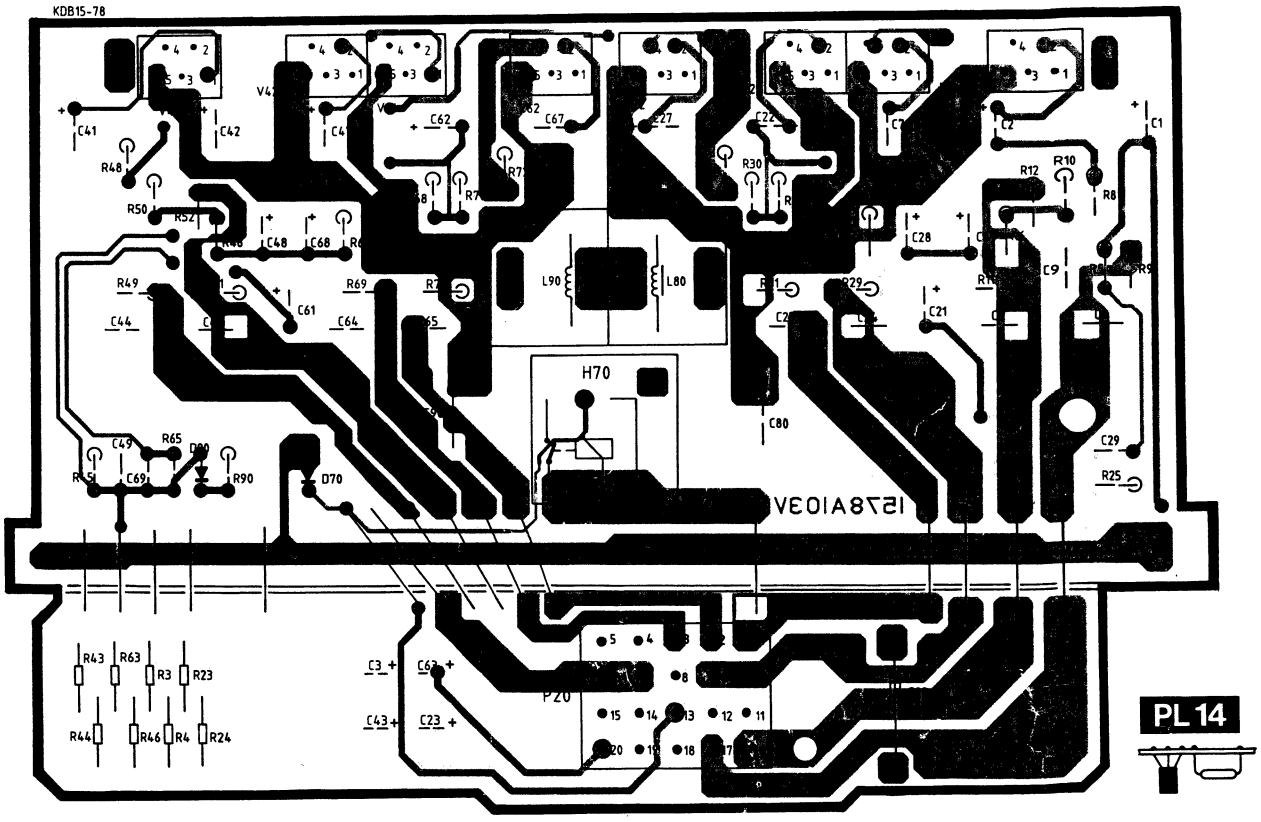

Blaupunkt-Werke GmbH Hildesheim - Mitglied der Bosch-Gruppe
Blaupunkt-Werke GmbH Hildesheim - Member of the Bosch Group
Blaupunkt-Werke GmbH Hildesheim - Membre du groupe Bosch
Blaupunkt-Werke GmbH Hildesheim - Miembro del grupo Bosch

Änderungen vorbehalten! Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet

Modifications réservées! Reproduction – aussi en abrégé – seulement avec indication des sources

Modifications reserved! Reproduction – also by extract – only permitted with indication of authorities used

¡Modificaciones reservadas! Reproducción – también en parte – solamente permitida con indicación de las fuentes

Gedruckt in Deutschland bei HDR Blaupunkt
Printed in Germany by HDR Blaupunkt
Imprimé en R.f.A. par HDR Blaupunkt
Impreso en Alemania por HDR Blaupunkt

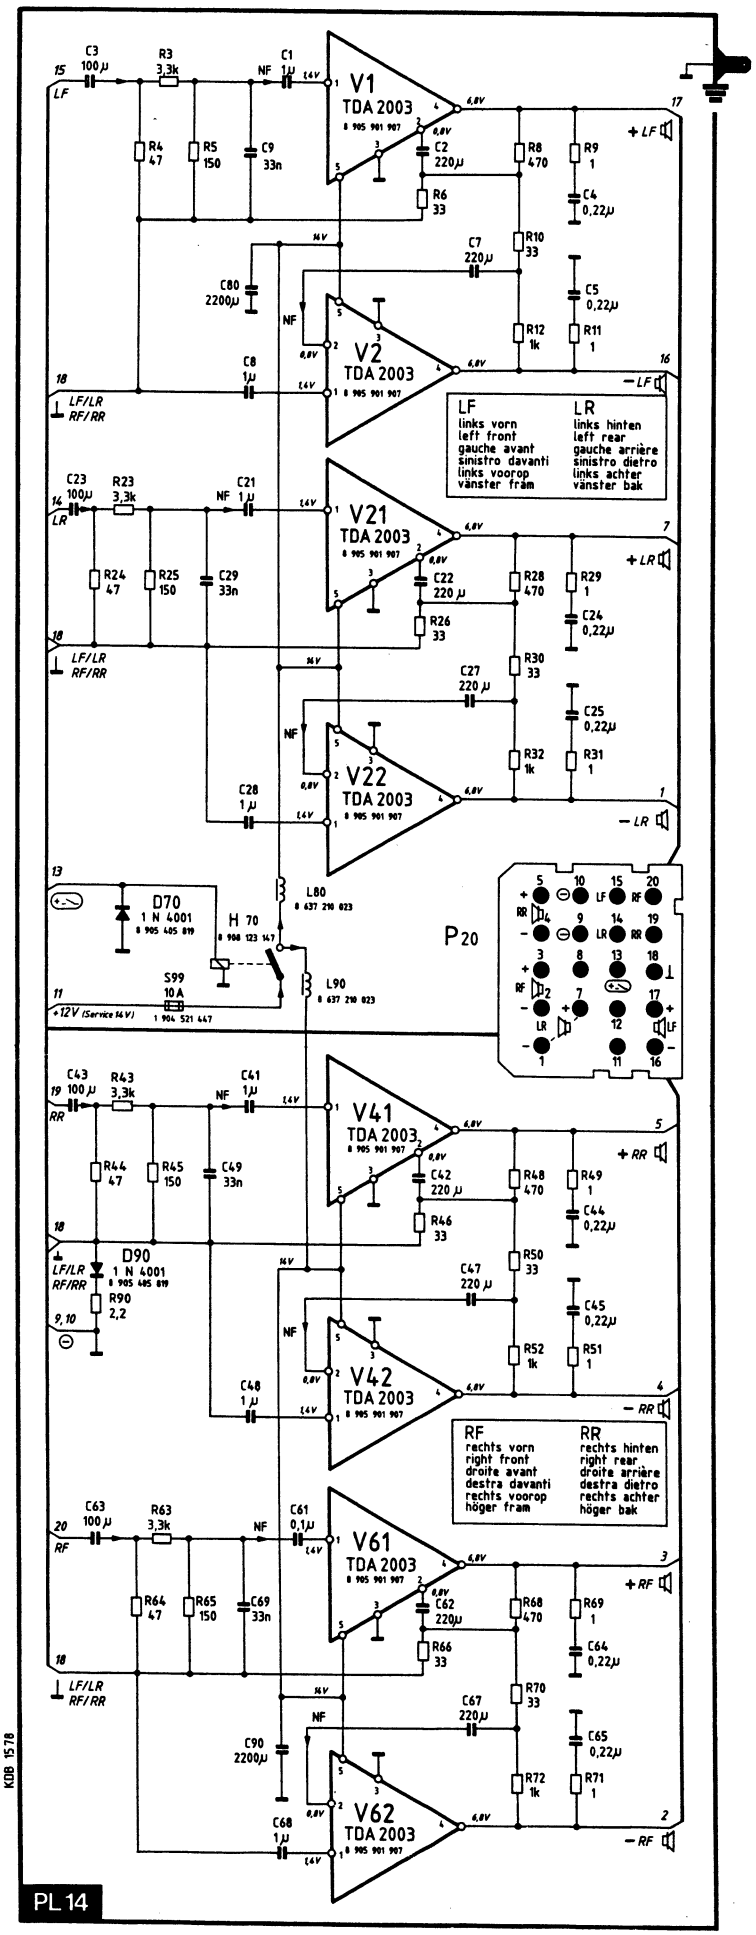

PL 14

D Technische Daten

Betriebsspannung:	10,8 V – 15,6 V
Stromaufnahme:	0,5 A – 9 A
Ausgangsleistung:	Sinus 4 x 14 W/4 Ω (1 kHz, 10 % K)
Lastwiderstand:	≥ 3,2 Ω
Eingangsimpedanz:	47 Ω
Verstärkung:	7,7 dB ± 1,5 dB
Frequenzgang:	60–18 000 Hz
Betriebstemperatur:	–20°C – +70°C

GB Technical Data

Supply voltage:	10.8 V – 15.6 V
Power consumption:	0.5 A – 9 A
Output power:	Sinus 4 x 14 W/4 Ω (1 kHz, 10 % K)
Load impedance:	≥ 3.2 Ω
Input impedance:	47 Ω
Amplification:	7.7 dB ± 1.5 dB
Frequency response:	60–18 000 Hz
Operating temperature:	–20°C – +70°C

F Données techniques

Tension de service:	10,8 V – 15,6 V
Consommation:	0,5 A – 9 A
Puissances de sortie:	Sinus 4 x 14 W/4 Ω (1 kHz, 10 % K)
Impédance de charge:	≥ 3,2 Ω
Impédance d'entrée:	47 Ω
Amplification:	7,7 dB ± 1,5 dB
Réponse de fréquences:	60–18 000 Hz
Température de service:	–20°C – +70°C

E Datos técnicos

Voltaje de servicio:	10,8 V – 15,6 V
Consumo de corriente:	0,5 A – 9 A
Potencias de salida:	Sinus 4 x 14 W/4 Ω (1 kHz, 10 % K)
Resistencia de carga:	≥ 3,2 Ω
Impedancia de entrada:	47 Ω
Amplificación:	7,7 dB ± 1,5 dB
Respuesta de frecuencias:	60–18 000 Hz
Temperatura en funcionamiento:	–20°C – +70°C